




SERRATURE AD INGRANAGGI PER CILINDRO EUROPEO / GEAR LOCKS FOR EUROPROFILE CYLINDER

84.371

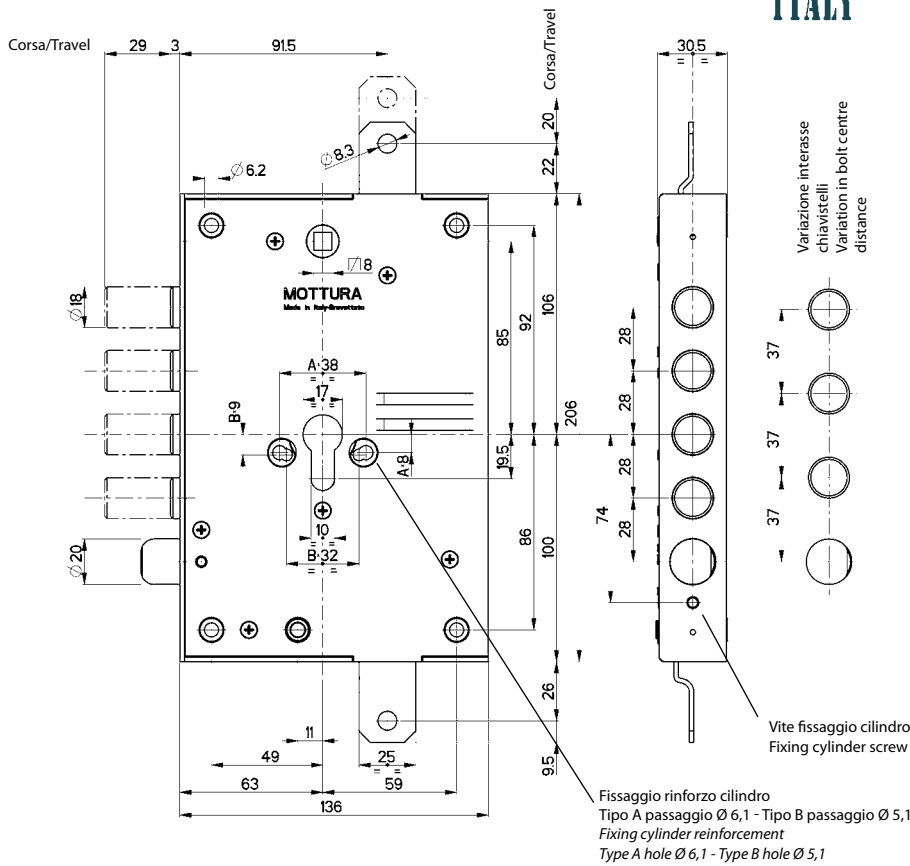

Abbinare Defender®
TOP SYSTEM,
LEVEL, BASIC
(Ordinare a parte;
vedere sezione 94)

A richiesta le versioni
B e Q
possono essere
fornite con
segnapasso e
certificazione
UNI EN 12209
e marcatura CE.



For use with Defender®
Ø 50 TOP SYSTEM,
LEVEL, BASIC
(Order separately:
see section 94)

On request versions
B and Q
can be supplied
with turn-marker
and with
certification
UNI EN 12209
and CE mark.



84.371...B



84.383...B



Triplice con mezzo giro per cilindro

Variazione interassi: mm 28/37
Mezzo giro Ø 20 azionato
da cilindro e maniglia 8
Entrata cilindro e maniglia mm 63
Corsa chiavistello mm 30
Corsa aste mm 20
Le serrature possono essere fornite
in versione Q
L'articolo viene fornito dx e sx
(specificare nell'ordine)
Mezzo giro Reversibile
I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori
NON sono compresi

3-point with latchbolt for cylinder

Variation in centre distance: 28/37 mm
Latchbolt Ø 20 operated
by cylinder and handle 8
Backset cylinder and handle 63 mm
Bolt travel 30 mm
Bar travel 20 mm
The locks can be supplied
in version Q
The art. is supplied right or left
(please, specify in order)
Reversible latchbolt
The cylinders, protection kits and other
accessories are **NOT** included

Triplice per cilindro

Variazione interassi: mm 28/37
Entrata cilindro mm 63
Corsa chiavistello mm 30
Corsa aste mm 20
Le serrature possono essere fornite
in versione Q
I cilindri, i rinforzi e
gli altri accessori
NON sono compresi

3-point for cylinder

Bolt centre distances: 28/37 mm
Backset cylinder 63 mm
Bolt travel 30 mm
Bar travel 20 mm
The locks can be supplied
in version Q
The cylinders, protection kits
and other accessories are
NOT included